

Silla. **FLEX**



● ●
Colores
disponibles



GARANTÍA
7
AÑOS

FLEX Presidente



Línea **PREMIUM**

FLEX Medidas

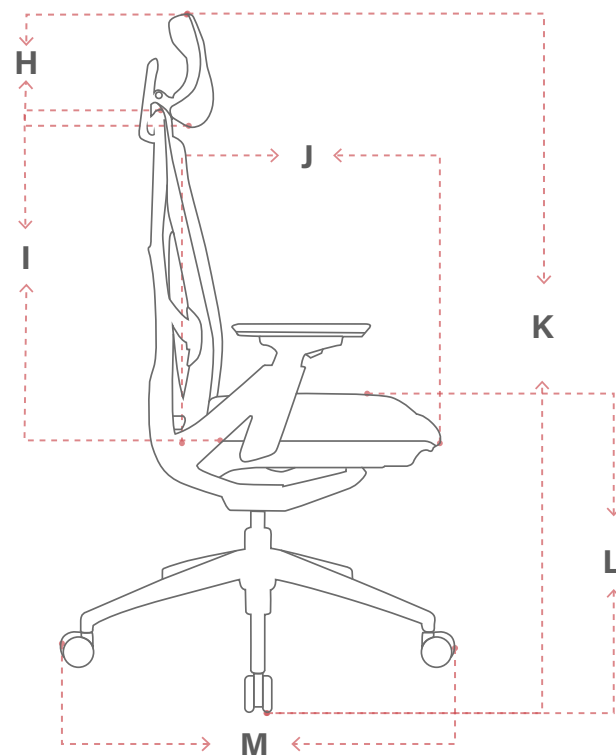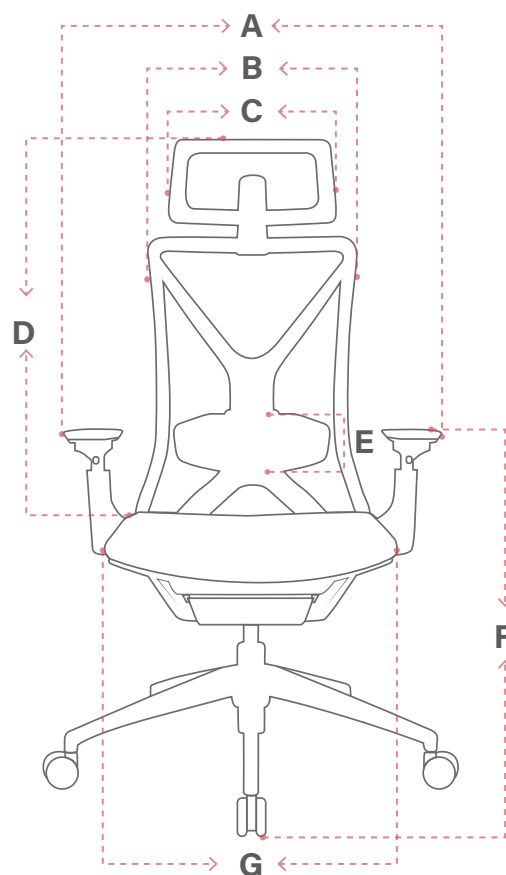

130 kg
Peso que soporta*



18,2 kg
Peso empaque 1 und en caja



0,58 m3
Volumen silla armada




0,247 m3
Volumen empaque 1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 660	N/A
B	490	N/A	N/A
C	340	N/A	N/A
D	750	790	N/A
E	115	N/A	50
F	625	685	N/A
G	490	N/A	N/A
H	165	205	40
I	600	N/A	N/A
J	470	N/A	N/A
K	1190	1250	N/A
L	460	520	N/A
M	350	N/A	N/A

CABECERO.

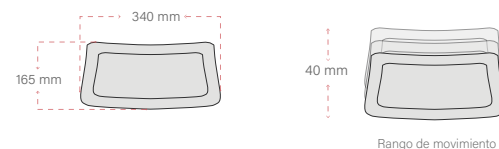

BRAZOS.

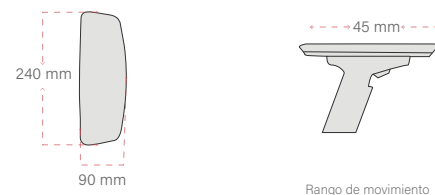

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FLEX Gerente



ESPALDAR

En polipropileno con malla poliéster y mecanismo flex.

APOYO LUMBAR

En polipropileno, regulable en altura.

ASIENTO

En espuma inyectada, con tapizado textil.

BRAZOS

Con PAD en poliuretano, regulables 4D.

MECANISMO

Syncro 3 bloqueos con slider y antishock.

RUEDAS

Goma (PU) 60 mm.



BASE

Nylon o aluminio 350 mm.



Línea **PREMIUM**

FLEX Medidas

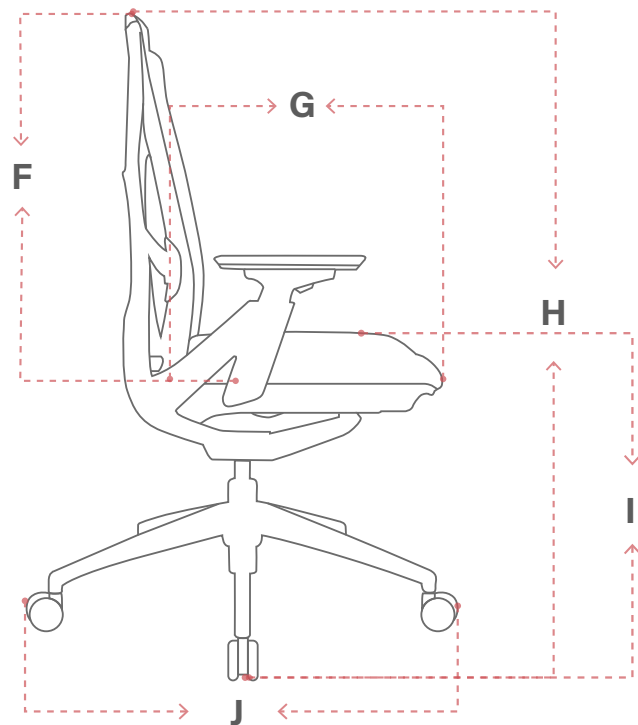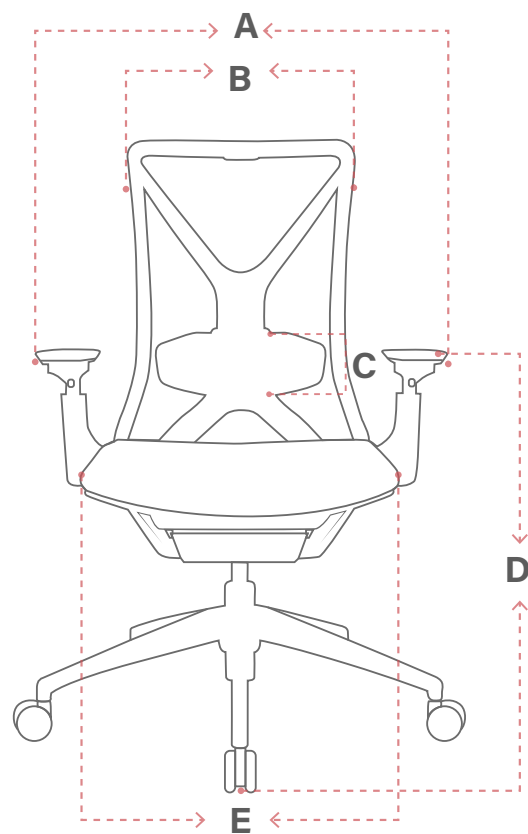

135 kg
Peso que soporta*



18,2 kg
Peso empaque 1 und en caja



0,583 m3
Volumen silla armada




0,247 m3
Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 660	N/A
B	415	N/A	N/A
C	115	N/A	50
D	625	685	N/A
E	490	N/A	N/A
F	600	N/A	N/A
G	470	N/A	N/A
H	1060	1120	N/A
I	460	520	N/A
J	350	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

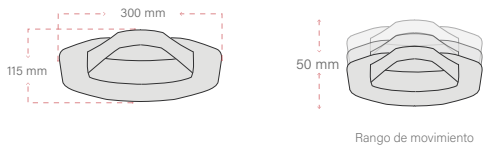

BRAZOS.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FLEX Funcionalidades



ESPALDAR

Con mecanismo Flex.



Apoyo lumbar regulable en altura.




BRAZOS 4D

Regulables en altura, profundidad, giro y amplitud de PAD.



Base nylon o aluminio 350 mm

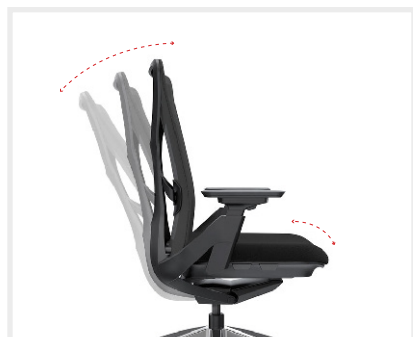

MECANISMO

Syncro 3 bloqueos, con sistema antishock y slider con ajuste de profundidad de asiento.



Ruedas goma (PU) 60 mm

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.