

Silla. **MONK**



MONK Presidente

CABECERO
Regulable en ángulo y altura.

ESPALDAR
Alto con marco perimetral en polipropileno, tapizado en malla nylon.

SOPORTE LUMBAR
Fijo.

BRAZOS
En polipropileno, con PAD en poliuretano regulables en altura, ángulo y profundidad.

ASIENTO
En espuma inyectada, tapizado en tela con asiento externo en polipropileno.

MECANISMO
Syncro con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.



RUEDAS
Nylon de 50 mm.

BASE
Nylon, cromo o aluminio de 640 mm.



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	655	N/A
B	490	N/A
C	440	N/A
D	260	N/A
E	480	N/A
F	750	N/A
G	500	N/A
H	230	N/A
I	1260	1045
J	510	400



Linea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MONK Gerente

SOPORTE LUMBAR
Fijo.

ESPALDAR
Alto con marco perimetral en polipropileno, tapizado en malla nylon.

BRAZOS
En polipropileno, con PAD en poliuretano regulables en altura, ángulo y profundidad.

ASIENTO
En espuma inyectada, tapizado en tela con asiento externo en polipropileno.

MECANISMO
Syncro con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.


RUEDAS
Nylon de 50 mm.

BASE
Nylon, cromo o aluminio de 640 mm.



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	655	N/A
B	490	N/A
C	440	N/A
D	480	N/A
E	550	N/A
F	500	N/A
G	230	N/A
H	1060	945
I	510	400

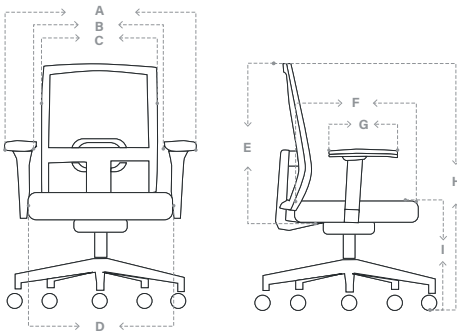

Linea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MONK Funcionalidades



SOPORTE LUMBAR

Fijo.



BRAZOS

Regulables en altura, ángulo y profundidad.



MECANISMO

Syncro con una posición de bloqueo y control de tensión mediante perilla.



Cabecero regulable en altura y ángulo.



Base nylon, cromo o aluminio de 640 mm.



Ruedas de nylon de 50 mm.

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño húmedo y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.